


## رسیور تک کانال

نکته: ظرفیت حافظه ۶۰ عدد ، ریموت هایپینگ و لرنینگ

### تنظیم مدهای انتخابی

انتخاب حالت	Dipsw1	Dipsw2	Dipsw3
لحظه ای	Off	Off	Off
فشاری	Off	On	Off
حافظه دار	On	Off	Off
تنظیم زمان وصل رله	X	X	On

X : بی اهمیت

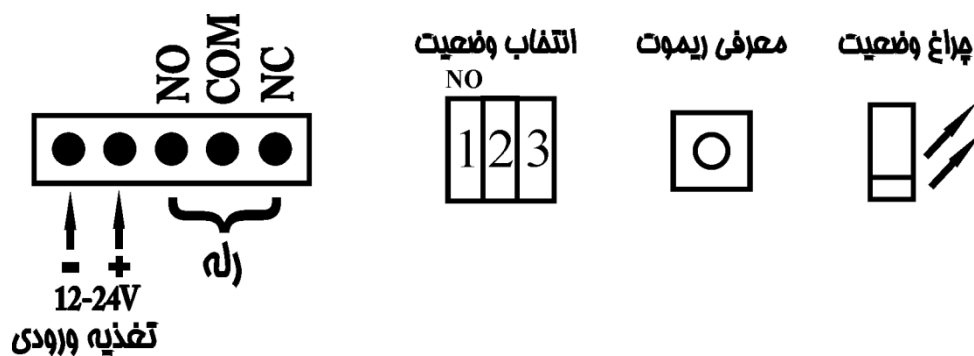

### روش معرفی کردن ریموت:

جهت معرفی ریموت ، دیپ سوئیچ ۳ را Off کنید سپس کلید لرن را به مدت یک ثانیه فشرده نگه دارید و سپس رها کنید. در این لحظه LED سریعاً چشمک میزند . سپس دکمه مورد نظر ریموت را فشار دهید تا LED سه بار آهسته چشمک بزند

## روش پاک کردن حافظه:

کلید لرن را آنقدر فشرده نگه دارید تا LED ثابت روشن شود. پس از خاموش شدن LED تمامی کدها پاک شده اند.

## روش تنظیم زمان وصل رله:

دیپ سوئیچ 3 را On کنید ، LED شروع به چشمک زدن میکند . حال به اندازه زمان دلخواه دکمه PB1 را فشرده نگه دارید (در این زمان LED ثابت روشن میماند) سپس رها کنید. زمان دلخواه در حافظه ثبت میگردد . پس از اتمام دیپ سوئیچ 3 را Off کنید تا LED خاموش شود.

## توضیح مدهای انتخابی:

۱- مد لحظه ای (Momentary Mode):

در این مد با فشردن کلید ریموت ، رله به اندازه زمان تنظیم شده روشن و سپس خاموش میگردد. مقدار اولیه ۷/۰ ثانیه میباشد.

۲- مد فشاری (Push Mode):

در این مد تا زمانی که دکمه ریموت فشرده است رله روشن است و با رها کردن دکمه رله خاموش میشود.

۳- مد حافظه دار (Latch Mode):

در این مد با فشردن دکمه ریموت رله روشن شده و با فشردن مجدد دکمه، رله خاموش میگردد.

تلفن خدمات: ۰۲۱-۴۴۲۴۵۰۸۶